

РАЗДЕЛ 3 Section	Масса Weight Approx. ≈ kg	d ≈ mm	ИСПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ Design Materials	ФИТИНГ TW TW Coupling	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ Thread Size	НОМЕР ЗАКАЗА Part Number	ELAFLEX	
				G	Type			
Фитинг VK из пресс. латуни, с уплотненным патрубком RS с внутренней резьбой. GD = полиуретан	0,39 0,34 0,61 1,04	67 67 67 67	VK coupling of hot stamped brass, with female/male reducer RS with female thread. GD = polyurethane	VK 50 (2")	G 1½" IG	VK 50 - 1½" IG	Фитинги TW, соотв. EN 14420-6 (DIN 28450), с различной внутренней и внешней резьбой, соотв. DIN ISO 228. Другие размеры G - по желанию.	
					G 2" IG	VK 50		
					G 2½" IG	VK 50 - 2½" IG		
					G 3" IG	VK 50 - 3" IG		
	1,28 0,96 0,78 1,93	101 101 101 101		VK 80 (3")	G 2" IG	VK 80 - 2" IG		
					G 2½" IG	VK 80 - 2½" IG		
					G 3" IG	VK 80		
					G 4" IG	VK 80 - 4" IG		
	1,97 1,10	125 125		VK 100 (4")	G 3" IG	VK 100 - 3" IG		
					G 4" IG	VK 100		
Фитинг VK из пресс. латуни, с уплотненным ниппелем RN или двойным ниппелем с внешней резьбой. GD = полиуретан	0,71 0,62 1,0 1,0	67 67 67 67		VK 50 (2")	G 1½" AG	VK 50 - 1½" AG	"TW" couplings acc. to EN 14420 - 6 (DIN 28 450) with different female or male pipe threads acc. to EN ISO 228 (BSP parallel). - Other threads on request.	
					G 2" AG	VK 50 - 2" AG		
					G 2½" AG	VK 50 - 2½" AG		
					G 3" AG	VK 50 - 3" AG		
	1,43 1,04 1,33 1,81	101 101 101 125		VK 80 (3")	G 2" AG	VK 80 - 2" AG		
					G 2½" AG	VK 80 - 2½" AG		
					G 3" AG	VK 80 - 3" AG		
					G 3" AG	VK 100 - 3" AG		
Фитинг MK из пресс. латуни, с уплотненным патрубком RS с внутренней резьбой. GD = полиуретан KD = NBR	1,01 0,70 1,20 1,40	70 70 70 70		MK 50 (2")	G 1½" IG	MK 50 - 1½" IG	Тип VK-IG	
					G 2" IG	MK 50		
					G 2½" IG	MK 50 - 2½" IG		
					G 3" IG	MK 50 - 3" IG		
	2,04 2,05 1,54 2,69	102 102 102 102		MK 80 (3")	G 2" IG	MK 80 - 2" IG		
					G 2½" IG	MK 80 - 2½" IG		
					G 3" IG	MK 80		
					G 4" IG	MK 80 - 4" IG		
	3,58 2,71 3,9	128 128 128		MK 100 (4")	G 3" IG	MK 100 - 3" IG		
					G 4" IG	MK 100		
					G 4" AG	MK 100 - 4" AG		
					G 3" AG	MK 50 - 3" AG		
Фитинг MK из пресс. латуни, с уплотненным ниппелем RN или двойным ниппелем с внешней резьбой. GD = полиуретан KD = NBR	0,82 0,77 1,35 1,35	70 70 70 70		MK 50 (2")	G 1½" AG	MK 50 - 1½" AG	Тип MK-IG	
					G 2" AG	MK 50 - 2" AG		
					G 2½" AG	MK 50 - 2½" AG		
					G 3" AG	MK 50 - 3" AG		
	2,19 2,74 2,37	102 102 102		MK 80 (2")	G 2" AG	MK 80 - 2" AG		
					G 2½" AG	MK 80 - 2½" AG		
					G 3" AG	MK 80 - 3" AG		
					MK 100	G 3" AG		
	3,42	128				MK 100	G 3" AG	

Все выше указанные фитинги также поставляются из нерж. стали

со спец. прокладками. Доп. номер заказа: ... SS

All couplings shown are also available in stainless steel.


Additional part number: ... SS

Переходники (патрубки)
для фитингов TW

"TW" COUPLINGS WITH DIFFERENT THREADS

Специальные типы · Special Types


Тип VK-R

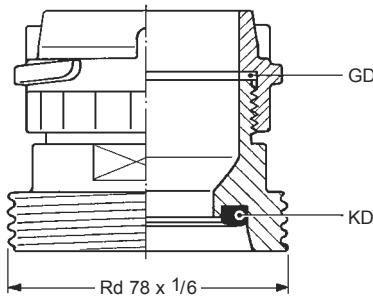

TW-фитинг типа **VK**, размера DN 50 + 80 из нерж. стали 1.4408 (V4A), как описано на стр. 311, но специальное исполнение с круглой внешней резьбой **Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

"TW" male coupling **VK** in the sizes 2" (DN 50) + 3" (DN 80), **stainless steel AISI 316 Ti/INOX** as described on page 311, but **with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405** for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. - Thread seal **GD** of PTFE, coupling seal **KD** of Viton/FKM.


Тип MK-R

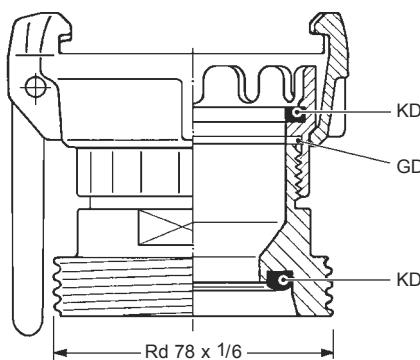

TW-фитинг типа **MK**, размера DN 50 + 80 из нерж. стали 1.4408 (V4A), как описано на стр. 313, но специальное исполнение с круглой внешней резьбой **Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

"TW" female coupling **MK** in the sizes 2" (DN 50) + 3" (DN 80), **stainless steel AISI 316 Ti/INOX** as described on page 313, but **with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405** for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. - Thread seal **GD** of PTFE, coupling seals **KD** of Viton/FKM.


Тип Storz AG - R

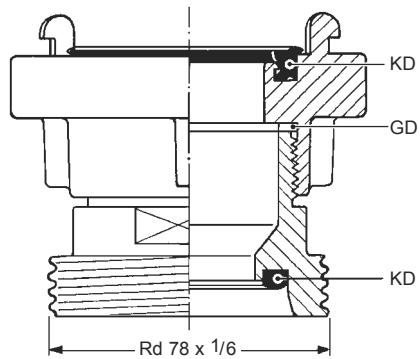

Фиксированный фитинг **Storz**, размер **C** (DN 50), из нерж. стали 1.4581 (V4A), как описано на стр. 327, но специальное исполнение с круглой внешней резьбой **Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

Storz fixed coupling, size C (DN 50), stainless steel AISI 316 Ti / INOX as described on page 327, but **with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405** for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. - Thread seal **GD** of PTFE, coupling seals **KD** of Viton / FKM.

Тип Storz IG - R

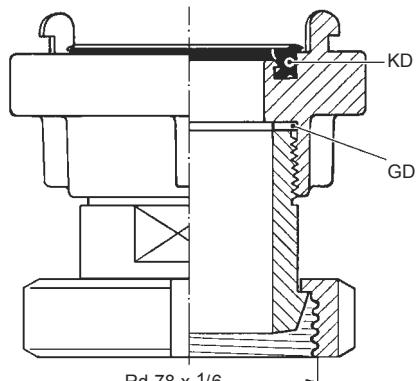

Фиксированный фитинг **Storz**, размер **C** (DN 50), из нерж. стали 1.4581 (V4A), как описано на стр. 327, но специальное исполнение с **поворотной гайкой с круглой внешней резьбой Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

Storz fixed coupling, size C (DN 50), stainless steel AISI 316 Ti / INOX as described on page 327, but **special design with swiveling nut with knuckle thread Rd 78 x 1/6 according to DIN 405** for fire brigade dangerous goods equipment trucks according to DIN 14555. - Thread seal **GD** of PTFE, coupling seal **KD** of Viton/FKM.

3

4